

Anti-Noise tegel

PRODUCTOMSCHRIJVING

Anti-Noise tegels zijn speciaal ontwikkeld om geluidsoverlast te voorkomen. Voorzien van geluiddempende nokken aan de onderzijde.

AFMETINGEN & DIKTES

Lengte x breedte: 1000 x 1000 mm

Dikte: 43 | 53 | 63 mm

GEWICHT

± 28 | 30,7 | 33,5 kg


KLEUREN

Zwart - 43 | 53 | 63 mm

Grijs - 43 mm

HOOFDTOEPASSING

Trilling- en geluiddemping

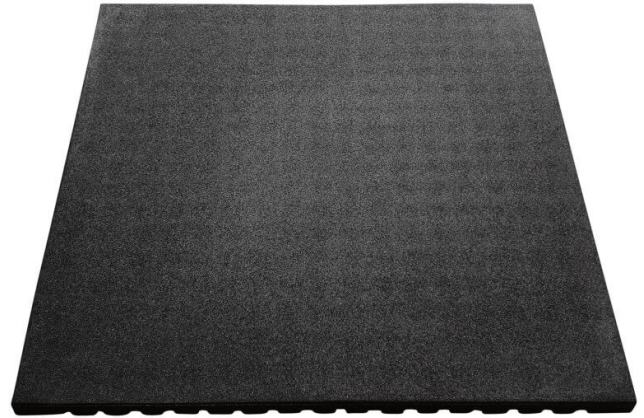

PRODUCTSPECIFICATIES

BULKDENSITEIT

1000 kg/m³

SCHOKABSORPTIE | EN 14808

61%

MAAT TOLERANTIE

B&L +/- 1 mm | D +/- 5 mm

SLIJTVASTHEID | PN-EN ISO5470-1:2001

< 560 mg

THERMISCHE WEERSTAND

Ong. 0,16 m² .k/W

VERTICALE DEFORMATIE

5 mm

SLIPWEERSTAND | PN-EN 13036-4:2004

Droge condities < 105PTV

Natte condities < 75PTV

MATERIAAL

PUR-gebonden SBR rubber

BRANDKLASSE

Efl

HARDHEID | N-ISO 868 PN-93 /C-04206

55 tot 75

TREKSTERKTE

> 0,65 Mpa

BREUKREK | PN-EN 12230:2005

< 40

GELUIDDEMPING

43 mm | 25 dB